CHARIOT DE BANQUET FROID 20X 2/1 GN

1 750,00 €

SKU:	7450.0915



Gardez vos plats parfaitement frais avec ce chariot banquet froid mobile (20x 2/1 GN)

Ce chariot froid professionnel est idéal pour conserver et transporter de grandes quantités de plats préparés à la bonne température. Avec une capacité de 20x 2/1 GN, il est parfait pour les cuisines très actives, le catering ou les salles de banquet. La réfrigération ventilée assure une répartition homogène de la température dans tout le meuble, tandis que les roues robustes et le pare-chocs protecteur facilitent un déplacement sûr même lorsqu'il est entièrement chargé. La structure en acier inoxydable rend ce chariot durable et facile à nettoyer. Dimensions 877x900x2030 mm (LxPxH) – capacité 540 litres – température -2/+8°C.

Principaux atouts :

- **Capacité pour 20x 2/1 GN :** parfait pour les grandes quantités
- **Refroidissement ventilé :** assure une température homogène dans tout le meuble
- **Structure en acier inoxydable :** durable, hygiénique et facile à nettoyer
- **Design mobile avec pare-chocs :** sûr et maniable dans les environnements très fréquentés

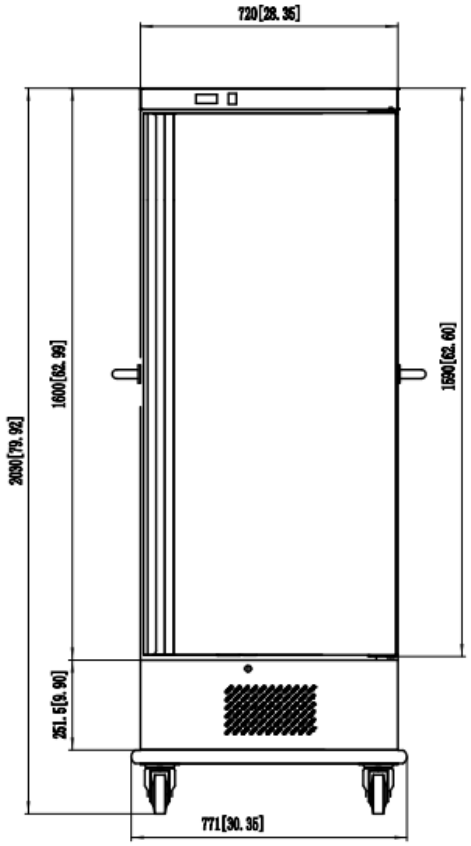
Idéal pour cuisines professionnelles, catering et événements. Commandez dès maintenant et gardez vos plats frais et mobiles avec ce chariot banquet fiable !

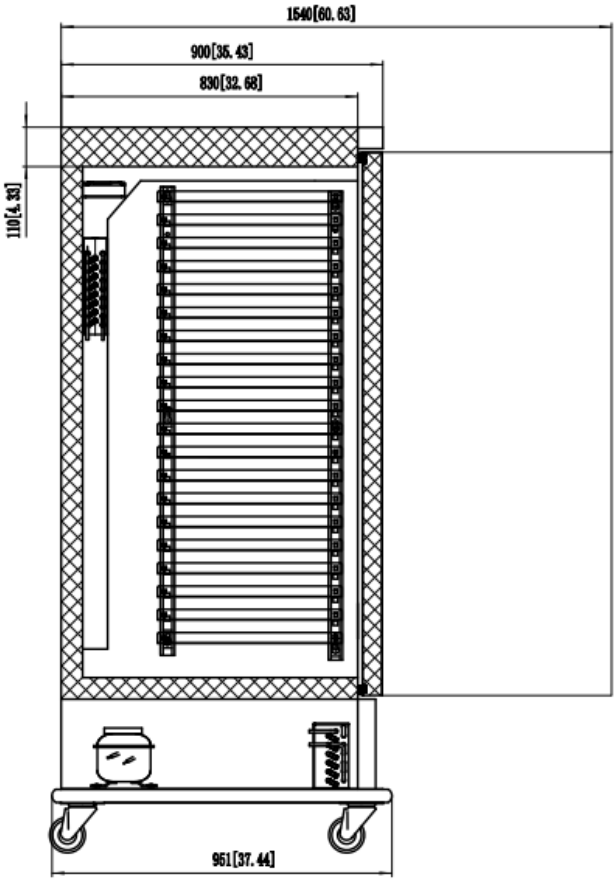



EAN code	6153302612632	Largeur (mm)	720
Profondeur (mm)	900	Hauteur (mm)	2030
Matériel	Acier inoxydable Aisi 304	Intérieur material	Acier inoxydable 304
Couleur	En acier inoxydable	Colis postal	Non
Poids brut (kg)	168.5	Poids net (kg)	147.5
Tension (Volt)	230	Fréquence de tension (Hz)	50
Puissance totale (kW)	0,26	Modèle de table / autonomes/ encastré	Autonomes
Liquide de refroidissement	R 600 A	Plage de température (° C)	-2/+8
Nombre de paires de guide	20	Nombre des grilles	0
Distance du conducteur (mm)	65	Capacité brut (Ltr)	540
Contenu du GN	20x 2/1GN	Dim. LxPxH intérieur (mm)	600x770x1430
Opération	Numériques	Affichage de la température	Oui, le numérique
Lampes	Non	Type de refroidissement	Renforcé
Verrouillable	Oui	Mobile	Oui
Nombre de portes	1	Porte gauche / droite articulation	À droite
Porte réversible	Oui	Le niveau de bruit (dB)	50
Décongélation	Automatique	Max. température ambiante (°C)	40
Epaisseur d'isolation (mm)	60	Classe énergétique (A/G)	C
Marque	COMBISTEEL	Quantité de réfrigérant (gr)	90
EPREL ID	2515000	Porte à fermeture automatique	Oui

CombiSteel


ENERG
Y
IJA
IE
IA
енергия · ενεργεια
Combisteel 7450.0915
A
B
C
D
E
F
G
C
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI
467
kWh/annum
1L
296L
– L
5
40°C-40%
2015/1094-I


720[28.35]
1600[62.99]
1690[62.60]
2050[79.92]
251.5[9.90]
771[30.36]


1540[60.63]
900[35.43]
830[32.68]
110[4.33]
951[37.44]


600[23.62]
770[30.31]

7450.0915