

VITRINE À CREME GLACÉE TENERIFE 10X5 LTR

1 575,00 €

SKU:	**7472.0135**

Découvrez notre vitrine à crème glacée Tenerife, à la fois efficace et élégante !

Cette vitrine à crème glacée élégante est le choix idéal pour présenter et conserver des glaces en cornets dans les glaciers, les restaurants ou lors d'événements. Le système de refroidissement statique assure une température constante, tandis que le dégivrage manuel facilite l'entretien. La vitrine peut contenir 10 bacs de 5 litres, et la sous-refroidissement offre un espace de stockage supplémentaire. Le modèle est mobile, ce qui permet de le déplacer facilement. Il est également équipé de fenêtres coulissantes, ce qui améliore l'accessibilité et la facilité d'utilisation. Dimensions : 1439x727x1229 mm (LxPxH) - Température : -24/-14ºC - Consommation d'énergie : 0,26 kW - Poids : 101 kg.

Caractéristiques :

- **Refroidissement statique** : assure une température constante.
- **Dégivrage manuel** : pour un entretien facile.
- **Vitre coulissantes** : facilitent l'accès à la glace et améliorent la facilité d'utilisation.
- **Mobile** : pour un déplacement flexible.
- **Disponible en 3 tailles, également en noir**: choisissez la taille idéale pour votre entreprise.

Attention : cette vitrine à crème glacée n'est pas conçue pour le stockage à long terme des glaces. Conservez les glaces dans un congélateur adapté en dehors des heures d'ouverture.

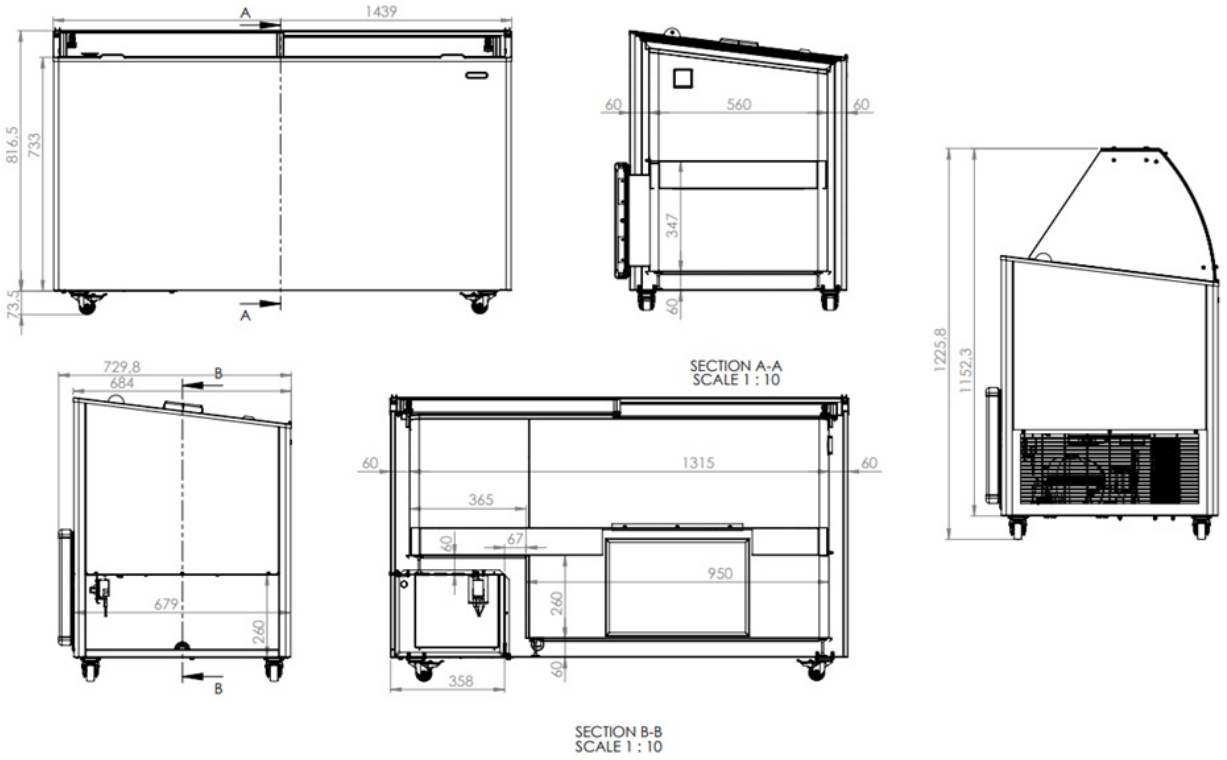
Que vous dirigiez une glacerie ou que vous vendiez des glaces lors d'événements, cette vitrine à crème glacée Tenerife offre la combinaison parfaite de style, de fonctionnalité et de convivialité. Commandez dès maintenant et offrez à vos clients une présentation irrésistible de vos délicieuses glaces !







EAN code	7435137798705	Largeur (mm)	1439
Profondeur (mm)	727	Hauteur (mm)	1229
Couleur	Blanc	Poids brut (kg)	101
Renseignements	L'espace de stockage est pour 10 bacs de 5L. (36x16,5)	Tension (Volt)	230
Fréquence de tension (Hz)	50	Puissance totale (kW)	0,26
Liquide de refroidissement	R 290	Capacité en unités par fois	10x5 ltr
Plage de température (° C)	-24/-14	Capacité brut (Ltr)	454
Dim. LxPxH intérieur (mm)	1315x560x688	Lampes	Non
Type de refroidissement	Statique	Mobile	Oui
Le niveau de bruit (dB)	50	En vertu de refroidissement	Oui
Décongélation	Manuel	Max. température ambiante (°C)	30
Epaisseur d'isolation (mm)	60	Consommation électrique (Kw/24h)	3,64
Marque	COMBISTEEL	Quantité de réfrigérant (gr)	120
Classe énergétique (A/G)	A	EPREL ID	1941440
Prêt à brancher	Oui	Non-inclus	bacs à glace
Colis postal	Non		


A
1439
816.5
733
73.5
A
60
560
60
347
60
SECTION A-A
SCALE 1 : 10
1225.8
1152.3
729.8
684
B
679
260
B
60
1315
60
365
60
67
950
260
60
358
SECTION B-B
SCALE 1 : 10

CombiSteel



Combisteel 7472.0135



1329 kWh/annum



0,71 m²



-15°C

-18°C

2019/2018